

**Protéger vos pieds**



**Arv sécurité**

**JOB PROTECT 91**

Equipements de Protection Individuelle

- **ARV sécurité, ESSONNES**  
Régine DELPIERRE  
[regine.delpierre@jobprotect.fr](mailto:regine.delpierre@jobprotect.fr)



**06 16 98 87 78**

- **ARV sécurité, LOIRET**  
Olivier DELPIERRE  
[olivier.delpierre@jobprotect.fr](mailto:olivier.delpierre@jobprotect.fr)



**06 25 04 71 27**



**CATALOGUE - Protéger vos pieds**






# SOMMAIRE

## CHAUSSURES DE SECURITE

- Chaussures de sécurité p03
- Sabots & mocassins p24
- Bottes p26



## CHAUSSURES DE SECURITE

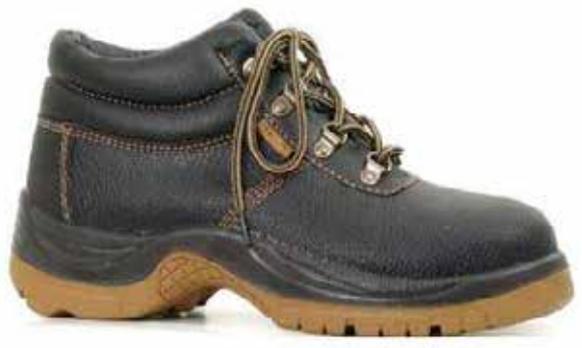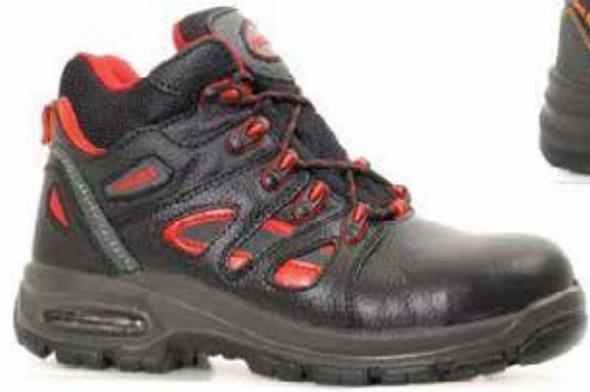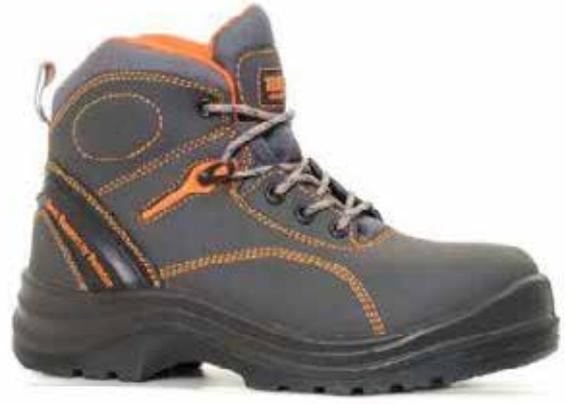



## Chaussures JOB FIRST

- ✓ Cuir pleine fleur
- ✓ Semelle polyuréthane double densité
- ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide et haute résistance à l'usure
  - ✓ Embout de protection en acier
  - ✓ Semelle anti perforation en acier


**JOB First haute**  
**Réf: CHAU88100**

**S3**

Tailles du  
35 au 48



**JOB First basse**  
**Réf: CHAU88100**

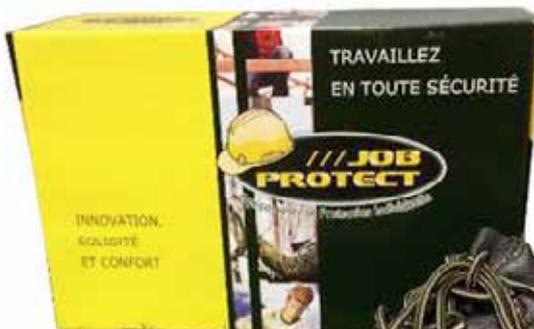

EN 20345

## CHAUSSURE OPTIMAL et EXTREME

**S3 SRC**

- ✓ Tige : Cuir pleine fleur Buffalo, hydrofugé
- ✓ Semelle supérieur en Polyuréthane expansé
- ✓ Semelle intérieur en Polyuréthane compact
  - ✓ Doublure : HIGH DRY
  - ✓ Assemblage : Injection directe
  - ✓ Embout de protection : composite
- ✓ Semelle anti-perforation textile **non métallique**
  - ✓ **Antistatique**
- ✓ Semelle intérieure: EVA et PU avec traitement spéciale antibactérien et anti infections
  - ✓ Système de fermeture : Lacets

Tailles du  
37 au 48

**OPTIMAL**

**Réf: CHAU14154**



**EXTREME**

**Réf: CHAU14153**




EN 20345



## Chaussures **GRAPHITO** et **ACERO**

- ✓ Tige cuir pleine fleur hydrofuge
- ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide et haute résistance à l'usure
- ✓ Semelle Polyuréthane double densité
  - ✓ Assemblage: injection directe
- ✓ Embout de protection compact **non métallique**
- ✓ Semelle anti perforation Compact **Non métallique**  
Première semelle de propreté composite avec une résistance à la perforation de plus de 1100 newtons, 40% de réduction de poids, 100% de la surface plantaire recouverte et semelle extrêmement flexible



Coque composite résistante à 200 joules avec un poids très inférieur à celui de l'acier

**S3 SRC**

Tailles du  
36 au 48

### **GRAFITO Réf: CHAU14133**



### **ACERO Réf: CHAU14107**



EN 20345





## Chaussures PEGASO et ORIONE

- ✓ Cuir pleine fleur hydrofuge
- ✓ Chaussure respirante et résistante à l'abrasion
- ✓ Coque en polycarbonate, **non métallique**
  - ✓ Tissus anti-perforation
  - ✓ Chaussure amovible et anatomique
- ✓ Semelle antidérapante et antistatique en PU 2D

**S3 SRC**

Tailles du  
35 au 48

**PEGASO** Réf: CHAU70112



EN 20345

**ORIONE** Réf: CHAU70113



## Chaussures S-BRAKE et T-CONTROL

- ✓ Cuir pleine fleur hydrofuge
  - ✓ Semelle polyuréthane / caoutchouc nitrile avec un dessin de semelle type ventouse pour une adhérence encore meilleure
  - ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide et haute résistance à l'usure
    - ✓ Embout de protection composite
    - ✓ Semelle anti perforation composite
- Première semelle de propreté composite avec une résistance à la perforation de plus de 1100 newtons, 40% de réduction de poids, 100% de la surface plantaire recouverte et semelle extrêmement flexible
- Semelle en polyuréthane-caoutchouc qui atteint un coefficient d'adhérence de 0.6 quand la norme iso20345 en demande 0.28
- Coque composite résistante à 200 joules avec un poids très inférieur à celui de l'acier

**S3 SRC**

**EN 20345**

Tailles du  
37 au 47

### S-BRAKE

Réf: CHAU14120



### T-CONTROL

Réf: CHAU14109





## Chaussures WELDER

Réf: CHAU14105

S3 SRC

Tailles du  
36 au 48

- ✓ Tige cuir pleine fleur
- ✓ Semelle Polyuréthane double densité
- ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide, et haute résistance à l'usure

- ✓ Embout de protection Acier
- ✓ Semelle anti perforation acier
- ✓ Système de fermeture: buckle, système d'ouverture rapide



EN 20345



## Chaussures COLTAN

Réf: CHAU14117

S3 SRC

Tailles du  
37 au 48



EN 20345

- ✓ Tige : Cuir pleine fleur
- ✓ Semelle : Polyuréthane double densité
- ✓ Doublure : HIGH DRY
- ✓ Embout de protection : Compacte, non métallique
- ✓ Semelle anti-perforation : Compacte, **non métallique**
- ✓ Système de fermeture : Velcro et laces



## Chaussures HELIOS et ESTIA

- ✓ Cuir velours
- ✓ Chaussure respirante et résistante à l'abrasion
  - ✓ Coque en composite, **non métallique**
  - ✓ Tissus anti-perforation
  - ✓ Chaussure amovible et anatomique
- ✓ Semelle antidérapante et antistatique en PU 2D

**S1P SRC**

**ESTIA** Réf: CHAU70103



Tailles du  
37 au 48

**HELIOS** Réf: CHAU70102

Tailles du  
35 au 48



EN 20345

## Chaussures **DETROIT** et **BRISTOL**

- ✓ Cuir velours
- ✓ Doublure respirante et résistante à l'abrasion
- ✓ Embout en polycarbonate **non métallique**
- ✓ Tissu anti perforation
- ✓ Semelle amovible, anatomique et antistatique
- ✓ Semelle en PU 2D, anti dérapant

**S1P SRC**

Tailles du  
38 au 47

**DETROIT** Réf: CHAU70127



**BRISTOL** Réf: CHAU70126





## Chaussures **HELIO** et **HIDROGENO**

- ✓ Tige cuir pleine fleur Nubuck avec textile
- ✓ Semelle caoutchouc nitrile/EVA
- ✓ Doublure avec absorption rapide et haute résistance à l'usure
- ✓ Embout et semelle de protection composite avec une grande résistance à la perforation de plus 1100 newtons, 40% de réduction de poids, 100% de surface plantaire recouverte et flexible.
- ✓ Système de fermeture avec des lacets

**S1P SRA**

### **HELIO** Réf: **CHAU14134**



Tailles du  
36 au 48

### **HIDROGENO** Réf: **CHAU14121**



Tailles du  
37 au 47

EN 20345

## Chaussures gamme FLASH

*Semelle intercalaire en PU expansé.  
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion.*

- ✓ S3 en nubuck Pull-up hydrofuge
- ✓ Embout en acier taille 10, 200J
- ✓ K-Sole passage zéro
- ✓ Semelle extractible en EVA thermoformé

**S3 SRC**


Tailles du  
35 au 48

Selon  
modèle

**Chaussures HI RUN**

**Réf : 158593**

**Réf: CHAU65104**

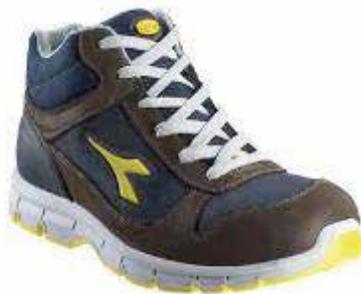

**Coloris:**  
Gris granit/Marron foncé  
bleu faïence

**EN 20345**

**Chaussures RUN**

**Réf : 158592**

**Réf: CHAU65105**



**Coloris:**  
Bleu faïence-bleu ciel, Gris granit  
Marron noix-bleu faïence, Noir-fuchsia

**EN 20345**



## CHAUSSURE ACTINIO et LANTANO

**S1P SRC**

- ✓ Tige : Cuir croûte hydrofuge
- ✓ Semelle Polyuréthane mono densité
- ✓ Doublure : haute résistante à l'abrasion
- ✓ Assemblage : Injection directe
- ✓ Embout de protection : composite
- ✓ Semelle intérieur composée d'EVA avec PU (diminue la fatigue) , formule antibactérienne,
  - ✓ Antistatique
- ✓ Protection des chevilles: mousse de latex recouvert de cuir
  - ✓ Système de fermeture : Lacets

Tailles du  
38 au 47

**ACTINIO**

**Réf: CHAU14149**



**LANTANO**

**Réf: CHAU14155**



EN 20345

## Chaussures gamme ACTIVE

Semelle intercalaire en EVA avec film en TPU.  
Semelle d'usure en caoutchouc nitrile bicolore.

**S3 HRO RA**

- ✓ S3 en nubuck Silk
- ✓ Embout en aluminium taille 10, 200J
- ✓ Doublure Air Mesh, K-Sole passage zéro
- ✓ Semelle extractible en EVA perforée

**Chaussures HI GLOVE**

**Réf: 156954**

**Réf: CHAU65107**



**Coloris :**  
Noir, Marron clair



Du 35 au 48

EN 20345

**Chaussures GLOVE**

**Réf : 156955**

**Réf: CHAU65106**



**Coloris :**  
Noir, Marron clair,  
Roche lunaire, Rouge foncé



Du 38 au 47

EN 20345

## Chaussure CLEVELAND

**SBP HRO  
SRC**

**Réf: FA23200  
Réf: CHAU75109**

- ✓ Chaussures montantes en cuir de qualité
  - ✓ Languette et encolure matelassées
- ✓ Doublure matelassée respirante pour plus de confort
  - ✓ Chaussettes longues molletonnées
  - ✓ Semelle légère en caoutchouc
- ✓ Semelle intérieure acier protégeant la plante du pied
  - ✓ Fabrication cousue Goodyear
- ✓ Semelle thermorésistante jusqu'à 300°C
  - ✓ Semelle antidérapante
  - ✓ Semelle résistant aux huiles
  - ✓ En cuir gras marron foncé
  - ✓ Conception ergonomique
  - ✓ Embout acier



**Coloris :**  
Noir, Chataigne,  
Miel, Marron

Tailles du 36 au 47 (noir)  
Du 40 au 47 autres coloris

**EN 20345**

## CHAUSSURE TIBER

**Réf: FC23530**

**Réf: CHAU75120**

**S3 SRC**



Tailles du  
36 au 47

**Coloris :**  
Noir, Bleu

- ✓ Dessus imperméable
- ✓ Semelle antidérapante selon la norme SRA
  - ✓ Embout composite
- ✓ Semelle anti-perforation non-métallique
  - ✓ Languette et encolure matelassées
  - ✓ Semelle antistatique
- ✓ Talon absorbeur de chocs
- ✓ Semelle résistant aux huiles



## Chaussures BLACK ELECTRON Réf: CHAU14136

**SBP HRO WRU  
HI CI SRA**

Tailles du  
38 au 48

- ✓ Tige : Cuir pleine fleur Nubuck hydrofuge avec renforcement anti-frôlements pour l'embout.
- ✓ Semelle : Polyuréthane/ caoutchouc nitrile
- ✓ Doublure : HIGH DRY WATERPROOF
  - ✓ Assemblage : Injection directe
  - ✓ Embout de protection : Compact non métallique
  - ✓ Semelle anti-perforation : Compact, **non métallique**
- ✓ Système de fermeture : Lacets



EN 20345



## Chaussures OCTANO Réf: CHAU14119

**S3 E WRU HRO  
ORO SRC**

- ✓ Tige : Cuir pleine fleur hydrofuge
- ✓ Semelle : Polyuréthane/ caoutchouc nitrile
  - ✓ Doublure : HIGH DRY
- ✓ Embout de protection : Compacte, non métallique  
Semelle anti-perforation : Compacte, **non métallique**
- ✓ Système de fermeture : Lacets



Tailles du  
35 au 47

EN 20345

## Chaussures gamme **LIGHT**

*Semelle intercalaire en PU expansé.  
Semelle d'usure en PU compact anti-abrasion*

- ✓ S3 en nubuck hydrofuge
- ✓ Cordura, embout en acier taille 11, 200J
- ✓ Doublure Air Mesh et Cambrelle
- ✓ K-Sole passage zéro
- ✓ Semelle en EVA

**S3 SRC**

Tailles du  
38 au 48

**Chaussures HI FLOW**

**Réf: 161235**  
**Réf: CHAU65100**



**Coloris:**  
Marron foncé, Noir

**Chaussures FLOW**

**Réf: 161234**  
**Réf: CHAU65109**

**EN 20345**



**Coloris:**  
Marron foncé, Noir



## Chaussures **BORNEO** et **SUMATRA**

- ✓ Cuir pleine fleur **hydro**, tissu respirant
- ✓ Doublure respirante et résistante à l'abrasion
  - ✓ Embout en polycarbonate
  - ✓ Tissu anti perforation
- ✓ Semelle amovible, anatomique et antistatique
  - ✓ Semelle en PU 2D, anti dérapant

**S3 HI  
CI SRC**

Tailles du  
37 au 48

**BORNEO** Réf: CHAU70107



**SUMATRA** Réf: CHAU70106



## CHAUSSURE MEDWAY

**S3 WR  
HRO SRA**

**Réf: FD23310  
Réf: CHAU75114**



- ✓ Cuir pleine fleur cirée
- ✓ Embout en acier
- ✓ Semelle intérieure acier protégeant la plante du pied
- ✓ Membrane étanche
- ✓ Doublure Thinsulate pour protection du froid
- ✓ Renfort anti-abrasion et protégé-talon
- ✓ Protège-lacets
- ✓ Semelle antidérapante résistant aux huiles conforme norme SRA
- ✓ Talon antistatique et antichoc

**Coloris :**  
Noir, Marron

Tailles du  
40 au 47

**EN 20345**

**S3 SRC**

## CHAUSSURE 2256

**Réf: CHAU37107**

- ✓ Cuir fin, noir
- ✓ Semelle intermédiaire en PU, amortissement intégral
- ✓ Semelle PU/PU antidérapante
- ✓ Embout acier
- ✓ Semelle anti-perforation non-métallique
- ✓ Traitement anti bactérien
- ✓ Antistatique
- ✓ Bandes réfléchissantes
- ✓ Revêtement résistant aux éraflures à l'embout et au talon



Tailles du  
36 au 52

**EN 20345**



## ASPHALTEC

Réf: **CHAU31119**

Modèle très isolant, limitant la montée en température dans la chaussure lors de la pose d'enrobés

Semelle caoutchouc faiblement rainurée non marquante.

Bande rétro-réfléchissante pour plus de sécurité lors des interventions nocturnes

- ✓ Tige : cuir pleine fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures
  - ✓ Doublure : Cambrelle®
  - ✓ Embout : polycarbonate
- ✓ Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité

**SBP HRO HI  
WRU SRA**

Tailles du  
38 au 47



EN 20345

## CHAUSSURES POUR FEMMES

### Chaussure KASOLITE

- ✓ Semelle caoutchouc/EVA
- ✓ Embout de protection en **COMPOSITE**
- ✓ Semelle anti-perforation Wellmax®
- ✓ Tige marron en cuir fleur, suédine et nylon tissé, piqué fils orange
  - ✓ Col rembourré
  - ✓ Doublure **non tissé**
- ✓ Languette rembourrée, dessus nylon tissé
- ✓ Design fin **Modèle femme**

**Réf: 9KASL**  
**Réf: CHAU43104**



**S1P HRO SRA**

Tailles du  
36 au 41

EN 20345

### Chaussure RUBIS



- ✓ Semelle caoutchouc
- ✓ Embout de protection en **COMPOSITE**
- ✓ Semelle anti-perforation composite
- ✓ Tige en Nubuck doux
- ✓ Œillet en plastique

*Existe en modèle haute*  
*Réf: 9RUBH*

**Réf: 9RUBL**  
**Réf: CHAU43123**

**S3 HRO SRA**

Tailles du  
36 au 42

EN 20345

### Chaussure OHIO

- ✓ Microfibre
- ✓ Languette et encolure matelassées
- ✓ Semelle résistant à la chaleur
  - ✓ Embout en acier
  - ✓ Antidérapant

**SB HRO SRA**

Tailles du  
36 au 42

**Réf: FD13905**  
**Réf: CHAU75103**



EN 20345

**VITAMINE**  
**Pour femme**  
**Réf: CHAU3110...\***

**S3 SRC**

**Coloris :**  
En stock: Noir,  
Sur commande: bleu octane, lilas, orange,  
vert anis, bleu navy

Tailles du  
35 au 42

**EN 20345**

*Modèle disponible en version:  
haute ou basse  
En S2 et en S3*

- ✓ **EN STOCK: Vitamine haute ou basse NOIR S3**
- ✓ Tige : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- ✓ Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- ✓ Semelle : Paraboline / PU2D
- ✓ Embout : acier
- ✓ Insert anti-perforation : acier inoxydable

## SABOTS MICA IV Réf: SABO14100

- ✓ Tige : microfibre hydrofuge et respirant
- ✓ Semelle : polyuréthane/caoutchouc nitrile , spécial dessin ventouse anti-glissement
  - ✓ Doublure : High Dry
- ✓ Embout de protection en composite
- ✓ Système de fermeture élastique

**S2 SRC**

**Coloris :**  
Blanc

Tailles du  
39 au 47



EN 20345



## MOCASSIN E011

Réf: MOCA78100



- ✓ Matériel de coupe en microfibre
- ✓ Embout acier
- ✓ Lavable
- ✓ Chaussure antidérapante
- ✓ Propriétés antistatiques
- ✓ Semelle PU bi-densité

Coloris :  
Blanc

S2

Tailles du  
36 au 47

EN 20345

## SABOT DIAMANTE

Réf: SABO70103

- ✓ Semelle en PU injecté
- ✓ Arrière fermée avec lanière mobile et élastique
- ✓ Embout de protection POLYCARBONATE
- ✓ Tige en microfibre blanc respirant
- ✓ Doublure respirante



Coloris :  
Blanc

SRC

Tailles du  
37 au 47

EN 20345



## BOTTES Normal sec

Réf: BOTT64100

- ✓ Tige en PVC/caoutchouc vert
- ✓ Embout en acier 200 J
- ✓ Lame acier
- ✓ Semelle PVC/caoutchouc-nitrile noir
- ✓ Protection des malléoles

**S5 SRA**

EN 20345



Tailles du  
38 au 48



## Bottes Agro sec

Réf: BOTT64101

- ✓ Tige en PVC agro alimentaire
- ✓ Embout acier 200 J
- ✓ Semelle PVC/ nitrile vert
- ✓ Crampons auto nettoyant
- ✓ Protection des malléoles

**SB Ci  
SRA**

EN 20345



Tailles du  
36 au 47



## BOTTE RIGGER

**Réf: FA23350 (doublées)**

**Réf : BOTT75100**

**Réf: FA23355 (non doublées)**

**Réf: BOTT75100-1**

- ✓ Botte en cuir
- ✓ Antistatique avec talon absorbeur de chocs
- ✓ Embout acier
- ✓ Semelle intérieure acier protégeant la plante du pied
  - ✓ Semelle polyuréthane double densité
  - ✓ Hydrofugé
- ✓ Semelle antidérapante résistant aux huiles
  - ✓ Doublure en fausse fourrure

**S3 SRC**

Tailles du 36 au 47  
(doublées)STOCK  
Du 40 au 47(non doublées)

**EN 20345**



## BOTTE WOLFRAM

Réf: BOTT14103

- ✓ Tige cuir grainé pleine fleur nubuck hydrofuge et fourrée synthétique thermique
- ✓ Assemblage par injection directe
- ✓ Semelle polyuréthane / caoutchouc nitrile
- ✓ Embout de protection compact **non métallique**
- ✓ Semelle anti perforation Compact **non métallique**



Tailles du  
38 au 48

**S3 HRO HI CI**

EN 20345

*Nous consulter pour  
Modèle en cuir pleine fleur nubuck selon stock disponible*

## BOTTE POWERLITE

Réf: 9POWE

Réf: BOTT43102



- ✓ Coquille de sécurité en COMPOSITE
- ✓ Semelle anti-perforation Wellmax® COMPOSITE
- ✓ Doublure fourrée
- ✓ Tige en cuir de buffle pleine fleur noir Imperméable
- ✓ Semelle en polyuréthane double densité

**S3 SRC**

Tailles du  
38 au 47

EN 20345

# Chaussures

✓ EN 20345: (coque résistante à 200 joules)

Exigences fondamentales  
Basic requirements  
EN ISO 20345 : 2007

Exigences additionnelles  
Additional requirements  
EN ISO 20345 : 2007

	A			E			Fo				
O1											
SB											
SBP										+ Arrière fermé	+ Closed back
S1										+ Arrière fermé	+ Closed back
S1P										+ Arrière fermé	+ Closed back
S2										+ Arrière fermé	+ Closed back
S3										+ Arrière fermé + Semelle à	+ Closed back + Studded

## Définitions / Definitions

- Embout 200 Joules en polycarbonate  
200 Joules foecap in polycarbonate
- Embout 200 Joules en acier  
200 Joules foecap in steel
- Embout 200 Joules en alu  
200 joules aluminium foecap
- Insert anti-perforation en textile haute ténacité  
Longlife technical fabric anti-perforation insert
- Insert anti perforation en acier inoxydable  
Stainless steel anti-perforation insert

- A** Chaussures antistatiques  
Antistatic footwear
- E** Capacité d'absorption d'énergie au talon  
Energy absorption of seat region
- Hi** Isolation du semelage contre la chaleur  
Heat insulation of sole complex
- Hro** Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)  
Resistance of the sole to direct heat contact
- P** Résistance de la semelle à la perforation  
Penetration resistance
- Ci** Isolation du semelage contre le froid  
Cold insulation of sole complex
- Fo** Résistance de la semelle aux hydrocarbures  
Resistance of the sole to fuel oil
- M** Protection du métatarse  
Metatarsal protection
- Wr** Résistance de la chaussure à l'eau  
Water resistance of the shoe
- Wru** Résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau  
Resistance of the upper to water penetration and water absorption

- SRA**  
SRA : sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium  
Glissement à plat vers l'avant : ≥ 0,32  
Glissement du talon vers l'avant : ≥ 0,28  
SRA: ceramic + detergent  
Adherence coefficient SRA (flat ≥ 0,32 and heel ≥ 0,28)
- SRB**  
SRB : Plancher métallique + glycérol  
Glissement à plat vers l'avant : ≥ 0,18  
Glissement du talon vers l'avant : ≥ 0,13  
SRB: steel + soap  
Adherence coefficient SRB (flat ≥ 0,18 and heel ≥ 0,13)
- SRC**  
SRC = SRB+SRA

# Signification des pictogrammes



Risque chimique liquide



Antistatique



Protection contre arc électrique

EN 1149

IEC 61482



Protection du genou



Protection contre chaleur et flamme

EN 14404



Zone Atmosphère explosive




Protection contre la chaleur

EN 531



Protection contre la pluie



Protection lors des opérations de soudage

EN 11611

EN 14058



Protection contre le frais



Agents infectieux

EN 14126




Risques chimiques **catégorie III**



Etanche aux particules radioactives

EN 1073-2:2002



Risques chimiques types 3 & 4, type 5, type 6

EN 13934: Résistance à la traction

EN 530 : Résistance à l'abrasion

EN 863: Résistance à la perforation

EN 368: Imperméabilité chimique et pénétration

EN 352 : Anti-bruit

EN20345 : chaussures de sécurité